
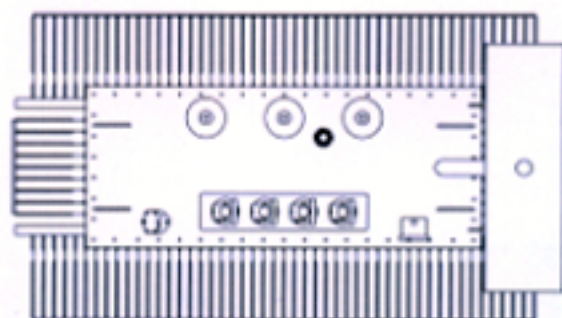


TRASFORMATORI ISOLATI IN OLIO SERIE A PERDITE STANDARD CLASSE D'ISOLAMENTO FINO A 24 KV

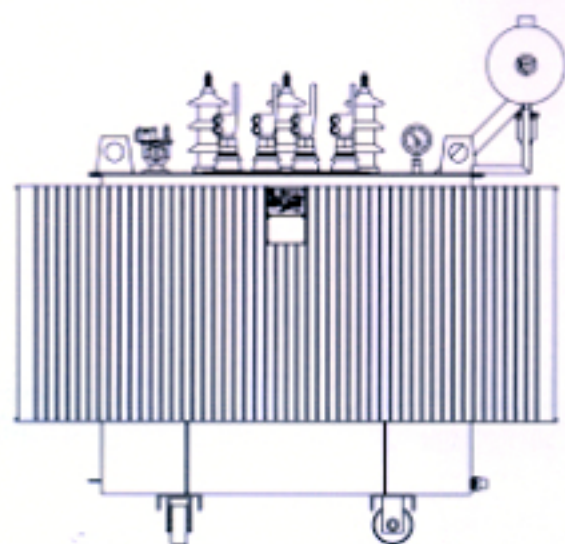

CARATTERISTICHE GENERALI:

TENSIONE PRIMARIA	: FINO A 22,8 KV \pm 5%
TENSIONE SECONDARIA	: 400 V + NEUTRO
GRUPPO VETTORIALE	: D Y N 11 - 5 - 7 - 1
FREQUENZA	: 50 HZ

CON SERBATOIO DI ESPANSIONE

POT KVA	V c/c %	PO W	P C/C W 75°	LUNGHEZZA MAGGIORE	ALTEZZA MAGGIORE	PROFONDITÀ MAGGIORE	KG. OLIO	KG. TOTALI	PREZZO IN EURO
50	4	200	1430	1130	1310	550	60	350	4.400,00
100	4	320	2400	1170	1380	640	100	500	5.550,00
160	4	500	3500	1270	1420	680	130	650	6.700,00
200	4	570	4500	1360	1440	680	140	700	7.700,00
250	4	650	4700	1400	1490	710	180	900	9.000,00
315	4	780	5800	1370	1530	890	200	1000	10.000,00
400	4	880	7200	1400	1550	880	220	1100	11.400,00
500	4	1050	8800	1550	1620	1000	290	1400	13.200,00
630	4	1250	10500	1660	1600	920	340	1600	15.300,00
630	6	1150	10800	1660	1600	920	340	1600	14.800,00
800	6	1450	12800	1680	1700	970	380	1800	17.600,00
1000	6	1700	14800	1760	1790	1080	460	2200	20.400,00
1250	6	1900	17200	1800	1970	1110	550	2600	23.300,00
1600	6	2400	19500	2010	1960	1140	700	3100	29.600,00
2000	6	2500	28500	2190	2050	1310	800	3700	34.000,00
2500	6	3150	30900	2250	2350	1400	1100	4700	38.500,00