
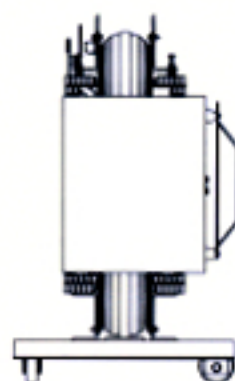
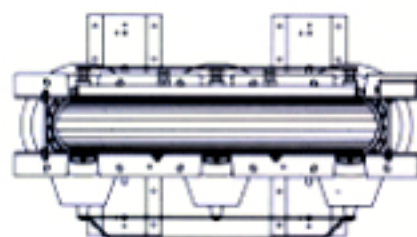
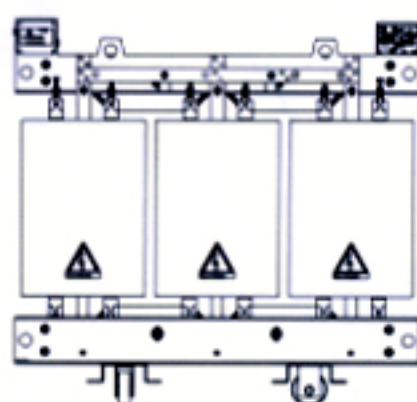


# TRASFORMATORI ISOLATI IN RESINA SERIE A PERDITE RIDOTTE CLASSE D'ISOLAMENTO FINO A 24 KV

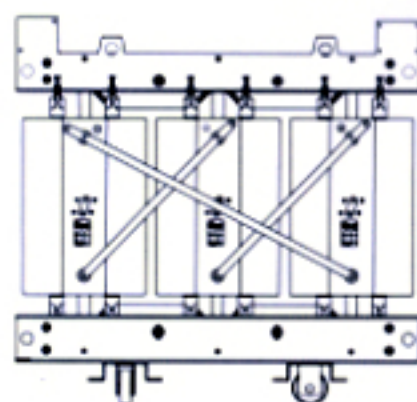

## CARATTERISTICHE GENERALI:

TENSIONE PRIMARIA  
TENSIONE SECONDARIA  
GRUPPO VETTORIALE  
FREQUENZA

: FINO A 22,8 KV  $\pm$  2X2,5%  
: 400 V + NEUTRO  
: D Y N 11 - 7 - 5 - 1  
: 50 HZ

POT KVA	V c/c %	PO W	PC/CW 75°	PC/CW 120°	LUNGHEZZA MAGGIORE	ALTEZZA MAGGIORE	PROFONDITÀ MAGGIORE	KG. TOTALI	PREZZO IN EURO
100	6	360	1700	1950	1140	1140	650	700	8.300,00
160	6	500	2500	2830	1200	1160	650	900	9.600,00
200	6	700	2850	3280	1230	1200	650	1000	10.400,00
250	6	750	3100	3600	1290	1360	800	1100	12.800,00
315	6	800	3600	4100	1290	1460	800	1250	14.200,00
400	6	950	4200	4830	1320	1580	800	1600	16.800,00
500	6	1150	5400	6210	1430	1590	800	1750	19.200,00
630	6	1350	6500	7840	1520	1610	800	2050	21.900,00
800	6	1650	7900	9090	1560	1830	800	2300	26.200,00
1000	6	1900	9600	11040	1620	1910	970	2750	30.000,00
1250	6	2150	10500	12080	1650	2070	970	3200	35.000,00
1600	6	2600	12500	14380	1740	2170	970	3750	41.000,00
2000	6	3500	15000	17250	1890	2270	1270	4600	49.000,00
2500	6	4000	18000	20700	1950	2310	1270	5300	57.000,00
3150	6	5000	20500	23580	2100	2370	1270	6550	67.500,00